LIFE-ON Studio Prompter

21型リモコン雲台用プロンプター装置
MPL-21P/MPL-21M

Panasonic 屋内回転台 AW-PH405用
21型プロンプター装置
MPL-21P
標準価格 ¥920,000（税抜価格）
※ このモデルは、別途搬入設置費がかかります。

Panasonic 屋内回転台 AW-PH405用
21型プロンプター装置　高輝度モデル
MPL-21P-20
標準価格 ¥970,000（税抜価格）
※ このモデルは、別途搬入設置費がかかります。

MIKAMI 電動旋回台 PTH-12-10用
21型プロンプター装置
MPL-21M
標準価格 ¥920,000（税抜価格）
※ このモデルは、別途搬入設置費がかかります。

MIKAMI 電動旋回台 PTH-12-10用
21型プロンプター装置　高輝度モデル
MPL-21M-20
標準価格 ¥970,000（税抜価格）
※ このモデルは、別途搬入設置費がかかります。

モニターサイズ 21型 / PC 入力対応 / ビデオ入力（オプション）対応 コンバーター必要 / リモコン雲台 専用モデル

電動旋回台搭載可能！　21型プロンプター装置

■ 高性能ハーフミラー搭載
数多くの放送局などに納入実績のある、高性能ハーフミラー採用により、撮影画像に影響を与えることなく鮮明な原稿画像などを見ることが出来ます。弊社では標準モデルの透過率約40%のミラーに加え、原稿をより明るく表示できる透過率約20%を搭載した高輝度モデルもご用意しています。（※ 透過率50%特注対応可）

透過率とカメラの適正露出（画面の明るさの比較はイメージです）

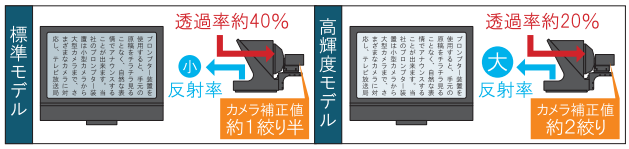

■ 総重量15Kg未満（カメラ・レンズ含む）
カメラ及びレンズの総重量が6Kg未満であればプロンプター装置に搭載可能です。また回転台の中心で前後のバランスがとれるようにおもりの調整が出来ますので、回転台の仕様に適したセッティングが可能です。

■ 原稿表示ソフト

簡単スクローラーリモコン
ShuttleXpress
標準価格 ¥8,400
（税抜価格）

パソコンの原稿を表示する場合ワードやパワーポイントの画像を表示する場合もありますが、当社のオリジナル原稿表示ソフト「簡単スクローラー」を使用するとパソコン画面上に表示された原稿を、マウス操作で簡単にスクロールする事が出来ます。
また、オプションのリモコンを使用するとスクロール操作が容易に出来ます。
※動作環境につきましてはHPをご確認下さい

■ 21.5型パソコン用ディスプレイ搭載
パソコン用ディスプレイを搭載していますので、パソコンを使用して原稿を表示する場合は、高精細表示が可能です。
（ビデオ信号の場合は別途コンバータが必要です）

■ 画面サイズの目安
文字サイズにもよりますが、被写体からカメラまでの距離が3m以上の場合は26型以上を推奨します。

Panasonic製屋内回転台とプロンプター装置を一体型にした構成例です。
リモートコントローラーにより、本格的なカメラワークも可能です。

【構成例】（価格は税抜価格です）

プロンプター装置	MPL-21P	¥920,000
屋内回転台	AW-PH405	¥1,000,000
電動昇降式スタンド	MPL-ST30	¥300,000
リモートコントローラー	AW-RP120G	¥480,000

※カメラ・レンズ・ケーブル類は別途です。
※搬入設置費は別途です。
※電動昇降式スタンドは旋回などの動作速度を早くすると揺れる場合がありますのでご注意ください。

MIKAMI製電動旋回台とプロンプター装置を一体型にしたローコストな構成例です。FIX撮影の多いニュースススタジオに最適です。

【構成例】（価格は税抜価格です）

プロンプター装置	MPL-21M	¥920,000
電動旋回台	PTH-12-10	¥178,200
電動昇降式スタンド	MPL-ST30	¥300,000
リモートコントローラー	特注（別途お見積もり）	

※カメラ・レンズ・ケーブル類は別途です。
※搬入設置費は別途です。
※リモートコントローラーの仕様につきましては、カメラによって異なりますので詳細はお問合せ下さい。

Q&A

Q プロンプター装置って何？

A 放送局などのスタジオで、アナウンサーがニュース原稿をこの装置に表示して使用します。表示部分にはハーフミラーを使用していますので、撮影用カメラはハーフミラーの裏側に設置します。つまりアナウンサーはカメラ目線で映っていますが、実は目の前の原稿を読んでいるという不思議な装置です。
最近では、原稿だけでなく中継先の映像を表示するなどコミュニケーションツールとしても活用されています。

Q 標準モデルと高輝度モデル、どっちがいい？

A ハーフミラーの透過率が40%を標準モデル、20%を高輝度モデルとよびます。プロンプターを使用すると撮影用カメラに入る光の量は減少するため、アイリス（絞り）を開けて適正な露出に補正するのですがその補正量は標準モデルの場合約1絞り半、高輝度モデルの場合約2絞りとなります。
絞りを開けると被写界深度が狭くなるという特性もありますので、撮影画質を重視する放送局などでは標準モデル、それに対して研究用途など反射画像（原稿や映像）を重視する場合は高輝度モデルをおすすめします。（※ 透過率50%特注対応可）

■プロンプター装置を使用した、主な原稿の表示方法

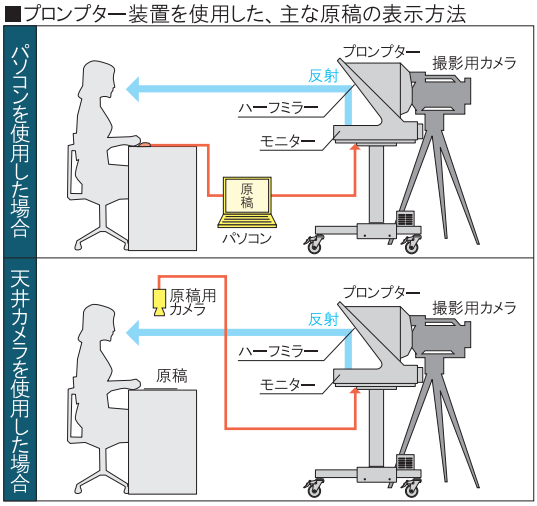

オプション

「簡単スクローラー」リモコン
シャトルエクスプレス
ShuttleXpress
標準価格 ¥8,400（税抜価格）
直径：約110mm
速度・文字サイズなど、ソフトの基本操作が可能。

電動昇降式スタンド
MPL-ST30
標準価格 ¥300,000（税抜価格）
ストローク ： 400mm
使用電圧 ： 100V
消費電力 ： 90W



タリーランプ
TALLY-01
標準価格 ¥50,000（税抜価格）
外形寸法　W80×H78.5×D100
使用電圧　12V30mA　※DC24V仕様対応可

主な仕様と外観図

品　名	リモコン雲台用21型プロンプター装置			
対応雲台	Panasonic屋内回転台 AW-PH405用		MIKAMI電動旋回台 PTH-12-10用	
型　名	標準モデル	高輝度モデル	標準モデル	高輝度モデル
	MPL-21P	MPL-21P-20	MPL-21M	MPL-21M-20
ハーフミラー透過率	約40%	約20%	約40%	約20%
外形寸法（mm）	W507×H400×D740mm		W507×H380×D740mm	
ハーフミラー有効寸法	W465mm×H370mm			
本体材質	スチール製（一部アルミ製）			
質量	約10Kg（バランス調整用おもり付）			
最大積載荷重	約6.0Kg（※1）			
ハーフミラー角度調整	約45度～50度			
雲台下向可動角度	約10度			
搭載ディスプレイ	（※2）			
左右反転コンバーター				
型　名	AC345A-R2（BLACKBOX製）			
電　源	12VDC			
入力端子	パソコン入力：D-sub15ピン			
付属品	ACアダプタ			

※1　搭載するカメラの形状によっては、取付出来ない場合があります。
※2　液晶テレビの発売時期により、機種が異なりますので仕様書をご確認下さい。

（単位mm）

（MPL-21P）

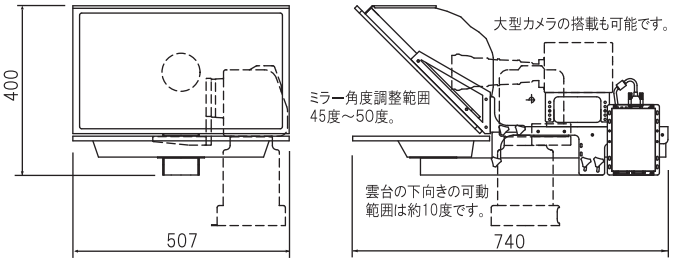

（MPL-21M）

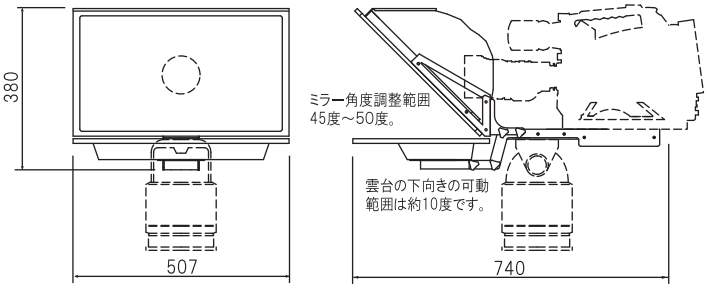

⚠ 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

LIFE-ON 株式会社ライフ・オン
〒522-0223　滋賀県彦根市川瀬馬場町1087-6
TEL 0749-33-0580　FAX 050-3156-7108

※ 仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。
※ カタログと実際の色は印刷の関係で、多少異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

http://www.life-on.jp/

販売店

カタログの記載内容は、2014年6月現在のものです。